


CRONIGON® 2 He 20

von Linde Gas – Technische Gase und Zubehör

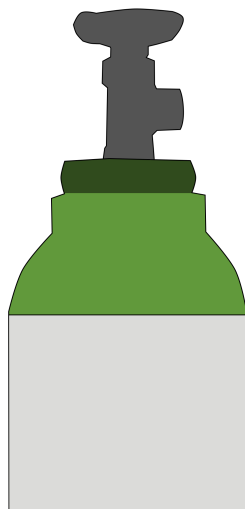

CRONIGON® 2 He 20 - Zum MAG-Schweißen von nichtrostenden Stählen

Prozessgas nach DIN EN ISO 14175: M12-ArHeC-20/2.

Gas-Anwendungsbereiche:

- Schutzgas zum MAG-Schweißen von nichtrostenden Stählen aller Art (austenitisch, ferritisch, martensitisch, Duplex etc.) mit Massivdraht und Metallpulverfülldraht
- Glatte, sehr oxidarme Naht mit gutem Einbrand, guter Flankenbenetzung und geringer Spritzerbildung
- Der Heliumanteil erlaubt höhere Schweißgeschwindigkeiten als z. B. CRONIGON® 2, auch beim Schweißen dickwandiger Teile
- Geeignet für alle Lichtbogenarten und Schweißpositionen
- Auch für das MSG-Löten geeignet

Geeignetes Schweißgut:

- Hochlegierter CrNi-Stahl wie ferritischer, austenitischer und Duplex-Stahl
- Höhere Schweißgeschwindigkeit auch beim Schweißen dickwandiger Teile

Wichtige Merkmale

- Ventilanschluss:
- Fülldruck 200 bar: W 21,80 x 1/14 nach DIN 477
- Fülldruck 300 bar: W 30 x 2 nach ISO 5145 Nr. 30
- Flaschenschulterfarbe: Leuchtendes Grün RAL 6018

Artikelnummer: 5897

Loeschwei
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990
Mail: office@loeschwei.at
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.