


# CRONIGON® 2

von Linde Gas – Technische Gase und Zubehör

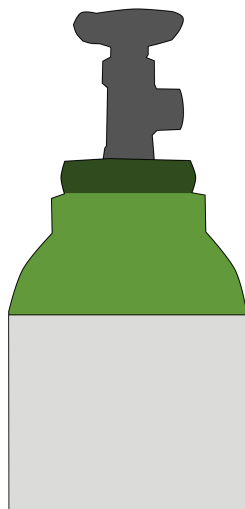

## CRONIGON® 2 - Universelles Schutzgas

Bei CORGON® handelt es sich um ein Gasgemisch zum MAG-Schweißen, bestehend aus 2,5% CO<sub>2</sub> und 97,5% Argon. Das Gas wird als Schutzgas und Prozessgas angewendet und erfüllt die Norm nach DIN EN ISO 14175: M12-Arc-2.5.

### Besondere Eigenschaften:

- Glatte, oxidarme Naht mit guter Flankenbenetzung und geringer Spritzerbildung
- In allen Schweißpositionen einsetzbar
- Anwendung des Sprühlichtbogens und des Impulslichtbogens ist nicht möglich

### Anwendungsgebiete:

- Universelles Schutzgas zum MAG-Schweißen von nichtrostenden Stählen aller Art (austenitisch, ferritisch, martensitisch, Duplex etc.) mit Massivdraht und Metallpulverfülldraht
- Schweißen von hochlegiertem CrNi-Stahl

### Wichtige Merkmale

- Ventilanschluss:
- Fülldruck 200 bar: W 21,80 x 1/14 nach DIN 477
- Fülldruck 300 bar: W 30 x 2 nach ISO 5145 Nr. 30
- Flaschenschulterfarbe: Leuchtendes Grün RAL 6018

Artikelnummer: 5872

**Loeschwei**  
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH  
Ziegeleistraße 17  
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990  
Mail: office@loeschwei.at  
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.